

Telefonní spojovací systém TSP



Telefon TIG-S

Telefonní spojovací systém TSP do průmyslových provozů

Výhody:

- ✓ Použitelné v provozech s vysokou hladinou hluku, prašnosti a vlhkosti
- ✓ Kompatibilní se širokou škálou stávajících telefonních ústředěn
- ✓ Vynikající indikace volání a dobrá slyšitelnost
- ✓ Certifikace ATEX


Zařízení pro telefonní spojení v těžkých průmyslových provozech typu TSP. Telefonní přístroje PST, TIG, TPN a ZITG-2 jsou určeny pro prostředí s vysokou vlhkostí ovzduší, eventuálně s kapající vodou, a vysokým výskytem prachu (uhelného, kamenného), a dále telefony typu PST, TIG a ZITG 2, které jsou určeny pro prostředí s nebezpečím výbuchu metanu, v provedení pro hlubinné doly a do prostředí s nebezpečím výbuchu v chemických provozech.

Systém je sestaven z libovolné telefonní ústředny, telefonů TIG nebo PST a průmyslového telefonního přístroje typu TPN. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu metanu je systém doplněn o modul připojení telefonní linky typu ZSC, umístěný v rozvaděči na povrchu důlního podniku a modulu galvanického oddělení příslušného typu.

Důležité upozornění: Technické parametry produktu TSP mohou být upraveny. Kontaktujte nás pro další technická poradenství a řešení na míru.

Telefonní spojovací systém TSP

BLOKOVÉ SCHÉMA SYSTÉMU "TSP"

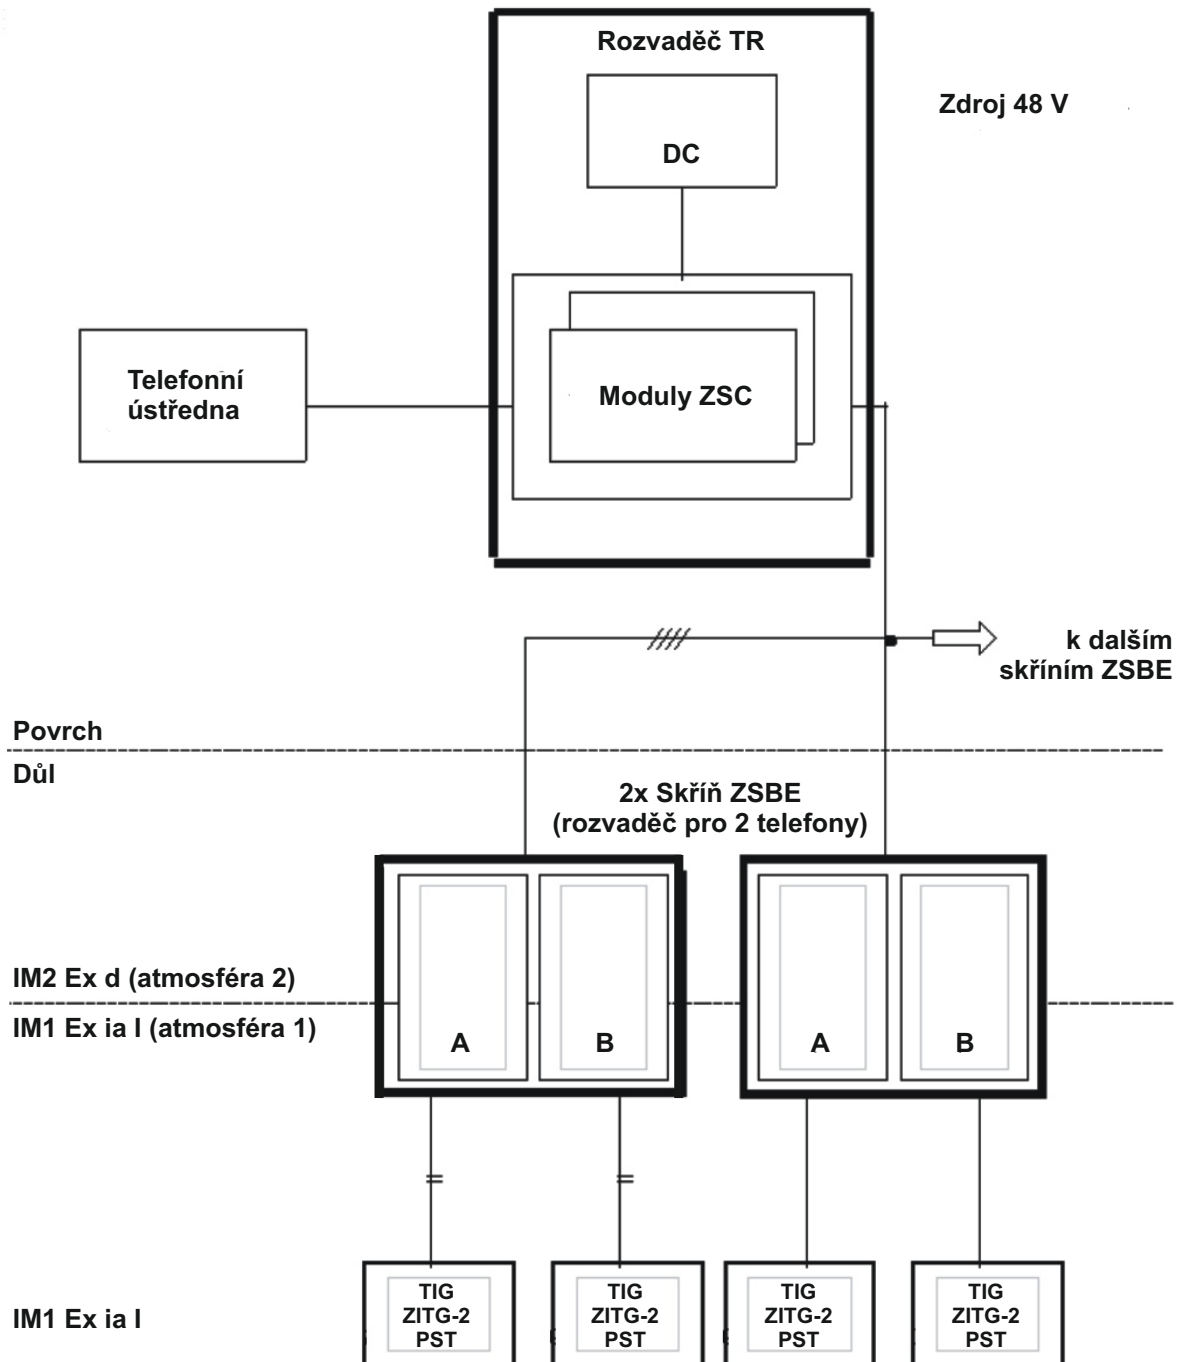

Důležité upozornění: Technické parametry produktu TSP mohou být upraveny. Kontaktujte nás pro další technická poradenství a řešení na míru.